

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

0 397 977
A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 90104571.6

(51) Int. Cl.⁵: **A61M 5/31**

(22) Anmeldetag: 10.03.90

(30) Priorität: 17.05.89 DE 3916101

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
22.11.90 Patentblatt 90/47(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE(71) Anmelder: **Arzneimittel GmbH Apotheker
Vetter & Co. Ravensburg
Schützenstrasse 99/101
D-7980 Ravensburg(DE)**(72) Erfinder: **Vetter, Helmut
Marienplatz 81
D-7980 Ravensburg(DE)
Erfinder: Geprägs, Peter
Judithweg 6
D-7987 Weingarten(DE)**(74) Vertreter: **Fay, Hermann, Dipl.-Phys. Dr. et al
Dipl.-Phys. Hermann Fay und Dr. Joachim
Dziewior Ensingerstrasse 21 Postfach 17 67
D-7900 Ulm/Donau(DE)**(54) **Spritze für medizinische Zwecke.**

(57) Die Spritze für medizinische Zwecke ist mit einem Spritzenzylinder (1) und zumindest einem darin mittels einer Kolbenstange (2) verschiebbaren Spritzenkolben (3), ferner mit einem kanülenseitigen Verschlußteil (4) für den Spritzenzylinder (1) und einer Fingerauflage (6) am dem Verschlußteil (4) entgegengesetzten Ende des Spritzenzylinders (1) versehen. Der Spritzenzylinder (1) ist als zylindrisches Rohr ausgebildet, das zumindest an seinem kanülenseitigen Ende einen Ringbund (1.1) aufweist, der einen radial nach außen vorstehenden Rastvorsprung für das Verschlußteil (4) bildet. Der Ringbund (1.1) liegt in axialer Richtung stirnseitig einer flachzylindrischen Dichtscheibe (7) aus vergleichsweise weich eingestelltem gummielastischem Werkstoff an, die in einen Aufnahmeflansch (4.1) des Verschlußteils (4) eingelegt ist und den Spritzenzylinder (1) gegen das Verschlußteil (4) abdichtet.

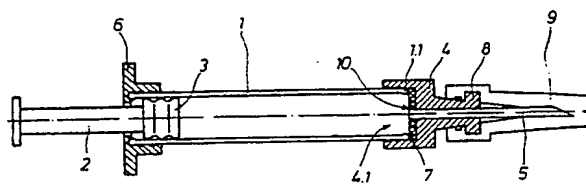


Fig. 1

EP 0 397 977 A2

Spritze für medizinische Zwecke.

Die Erfindung betrifft eine Spritze für medizinische Zwecke, mit einem Spritzenzylinder und zumindest einem darin mittels einer Kolbenstange verschiebbaren Spritzenkolben, sowie mit einem kanülenseitigen Verschußteil für den Spritzenzylinder und einer Fingerauflage am dem Verschußteil entgegengesetzten Ende des Spritzenzylinders.

Derartige Spritzen sind bekannt und in zahlreichen Ausführungsformen auf dem Markt. Sie besitzen jedoch den Nachteil, aus zahlreichen Einzelbestandteilen zusammengesetzt zu sein, die darüber hinaus häufig in aufwendig herzustellender Weise gestaltet sind, wodurch die Kosten für die nur einmal zu verwendenden Spritzen unverhältnismäßig hoch sind.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Spritze der eingangs genannten Art so auszubilden, daß sie aus wenigen, darüber hinaus einfach zu fertigenden Bestandteilen ohne weiteres zusammengesetzt werden kann und darüber hinaus die Möglichkeit besteht, einzelne der Bestandteile den jeweils geforderten Anwendungen und Ausführungsformen in entsprechend modifizierter Form ebenso einsetzen zu können.

Diese Aufgabe wird nach der Erfindung dadurch gelöst, daß der Spritzenzylinder als zylindrisches Rohr ausgebildet ist, das zumindest an seinem kanülenseitigen Ende einen Ringbund aufweist, der einen radial nach außen vorstehenden Rastvorsprung für das Verschußteil bildet und in axialer Richtung stirnseitig einer flachzylindrischen Dichtscheibe aus vergleichsweise weich eingestelltem gummielastischem Werkstoff anliegt, die in einen Aufnahmeflansch des Verschußteils eingelegt ist und den Spritzenzylinder gegen das Verschußteil abdichtet.

Der durch die Erfindung erreichte Vorteil besteht im wesentlichen in der Möglichkeit, ein einfaches zylindrisches Rohr, das vorzugsweise aus Glas besteht, als Grundkörper für die Spritze einsetzen zu können, das einfach in dem gewünschten Maß von einem längeren Rohr abgelängt wird. Durch stirnseitiges Anschmelzen des Glasrohres zur Beseitigung der scharfkantigen Schnittfläche kann zugleich der stirnseitig vorgesehene Ringbund ausgebildet werden. Hierauf lassen sich dann dem jeweiligen Anwendungszweck angepaßte Verschußteile aufchieben und einrasten, ohne daß es dazu besonderer Anpassungen bedürfte.

In einer ersten Ausführungsform der Erfindung kann das Verschußteil mit einer fest eingeklebten Kanüle versehen sein und einen radial nach außen gerichteten Ringbund tragen, auf den eine die Kanüle umschließende Kanülenschutzkappe aufgesetzt ist, wobei das zum Spritzenzylinder weisende

Ende der Kanüle in den Aufnahmeflansch hin vorsteht und dem Rand einer zentralen Öffnung in der Dichtscheibe anliegt. In dieser Ausführungsform ist die Spritze bereits vollständig für die Anwendung konfektioniert, so daß zur Anwendung nur die Kanülenschutzkappe abgenommen werden und, sofern es sich nicht um eine bereits vorgefüllte Fertigspritze handelt, anschließend nur noch die zu applizierende Substanz aufgezogen werden muß. Hierbei kann in einer zweckmäßigen Weiterbildung vorgesehen sein, daß die Kanülenschutzkappe aus hartelastischem Werkstoff besteht und innenseitig hohl ausgebildet ist, wobei der die Kanüle umgebende Hohlraum zumindest im Bereich der Kanülenspitze mit einem weichelastischen dichtenden Werkstoff ausgefüllt ist. Auf diese Weise wird ein optimaler Schutz der Kanüle erreicht und zugleich sicher gestellt, daß die Kanüle ohne die Gefahr einer Beschädigung an ihrer Spitze abgedichtet wird.

Ebenso kann jedoch vorgesehen sein, daß das Verschußteil mit einem lösbar aufgesteckten Tip-Cap verschlossen ist, das mit einem axial ausgerichteten Zapfen versehen ist, der in die zur Aufnahme der Kanüle eingerichtete Durchgangsbohrung des Verschußteils vorsteht. Dabei kann das freie Ende des Zapfens bis höchstens zur Dichtscheibe hin vorstehen, oder aber die Dichtscheibe mit einer zentralen Öffnung versehen sein und das freie Ende des Zapfens dem Innenrand der Öffnung dichtend anliegen.

Im übrigen kann im Rahmen der Erfindung das Verschußteil auch mit einem Anschlußhals zum Ansatz einer mit einer Nadelmuffe versehenen Kanüle versehen sein. Die Nadel wird dann nach Entfernen des Tip-Caps auf den Anschlußhals aufgesetzt.

Ist die Spritze als vorgefüllte Fertigspritze ausgebildet, die zusätzlich mit einem Mittelstopfen versehen ist, wobei die Kammer zwischen dem Spritzenkolben und dem Mittelstopfen zur Aufnahme eines Lösungsmittels und die kanülenseitige Kammer den Wirkstoff in ungelöster, lyophilisierter Form enthält und wobei der Spritzenzylinder einen Bypass zum Übertritt des Lösungsmittels in die kanülenseitige Kammer aufweist, so ist im Rahmen der Erfindung weiter vorgesehen, daß das Verschußteil zumindest zwei Raststellungen auf dem Spritzenzylinder aufweist und mit in den Aufnahmeflansch mündenden, radial verlaufenden Durchgangsbohrungen versehen ist, wobei die Durchgangsbohrungen in der in Aufsteckrichtung des Verschußteils auf den Spritzenzylinder ersten Raststellung mit der kanülenseitigen Kammer in Verbindung stehen und in der zweiten Raststellung, in der

der Spritzenzylinder stirnseitig der Dichtscheibe anliegt, durch die Außenmantelfläche des Spritzenzylinders überdeckt sind. So lange sich hierbei das Verschlussteil in seiner ersten Raststellung befindet, besteht über die Durchgangsbohrungen eine Verbindung der kanülenseitigen Kammer nach außen, so daß der in diese Kammer in gelöster Form eingebrachte Wirkstoff über die Durchgangsbohrung lyophilisiert werden kann. Anschließend wird diese Kammer durch einfaches weiteres Aufdrücken des Verschlussteils in die zweite Raststellung steril abgeschlossen.

Bei einer solchen Spritze kann die Kolbenstange auf der zum Spritzenkolben weisenden Seite mit einem Außengewinde und die Fingerauflage mit einem entsprechenden Innengewinde versehen sein, während die dem Spritzenkolben abgewandte Seite der Kolbenstange einen deren freie Verschiebbarkeit ermöglichenden geringeren Durchmesser besitzt. Der Spritzenkolben läßt sich daher aus seiner Ausgangsstellung zum kanülenseitigen Ende hin nur durch eine Drehbewegung des Spritzenkolbens verstellen, wodurch sich selbsttätig eine Begrenzung der Verstellgeschwindigkeit des Kolbens ergibt. Hierdurch ist sicher gestellt, daß das Lösungsmittel in die den Wirkstoff enthaltende vordere Kammer langsam übergeführt wird. Erst wenn das Gewinde der Kolbenstange aus der Fingerauflage freikommt, läßt sich der Spritzenkolben allein durch Druck auf die Kolbenstange zur Applikation des dann gelösten Wirkstoffes verstellen.

Schließlich kann im Rahmen der Erfindung noch vorgesehen sein, daß auf das Verschlussteil eine Sicherungskappe aufgeschoben ist, die das Verschlussteil formschlüssig umgreift, wobei die Sicherungskappe an ihrer der Fingerauflage zugewandten Seite einen Klemmring trägt, der über einen dünnen Trennsteg an der Sicherungskappe angeschlossen ist und in vollständig aufgeschobenem Zustand unlösbar mit dem Verschlussteil verbunden ist und wobei die Sicherungskappe innen-seitig einen axial ausgerichteten Zapfen trägt, der die Kanülenöffnung des Verschlussteils schließt. Die Unversehrtheit der Sicherungskappe stellt dabei sicher, daß der Inhalt der Spritze sich noch in seinem ursprünglichen, sterilen Zustand befindet.

Im folgenden wird die Erfindung an in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert; es zeigen:

Fig. 1 den Gegenstand nach der Erfindung in einer ersten Ausführungsform mit in das Verschlussteil eingeklebter Kanüle und aufgesetzter Kanülenschutzkappe,

Fig. 2 den Gegenstand nach Fig. 1 mit einer modifizierten Kanülenschutzkappe,

Fig. 3 den Gegenstand nach Fig. 1, jedoch mit auf aufgesetztem Tip-Cap,

Fig. 4 den Gegenstand nach Fig. 3 in modifi-

zierter Ausführungsform,

Fig. 5 den Gegenstand nach den Fig. 3 und 4, jedoch mit angesetzter Kanüle,

Fig. 6 eine zur Lyophilisierung geeignete Ausführungsvariante in Lyophilisationsstellung,

Fig. 7 den Gegenstand nach Fig. 6, jedoch nach erfolgter Lyophilisierung mit vollständig aufgeschobenem Verschlussteil,

Fig. 8 eine weitere Ausgestaltung einer Spritze nach den Fig. 6 und 7,

Fig. 9 eine Spritze in der Fig. 3 entsprechender Gestaltung, jedoch mit einem Originalitätsverschluß.

Die in der Zeichnung dargestellte Spritze für medizinische Zwecke besteht aus einem Spritzenzylinder 1 und zumindest einem darin mittels einer Kolbenstange 2 verschiebbaren Spritzenkolben 3. An seinem einen Ende ist der Spritzenzylinder 1 mit einem Verschlussteil 4 versehen, das zugleich zur Aufnahme der Kanüle 5 dient, während am entgegengesetzten Ende eine übliche Fingerauflage 6 angeordnet ist.

Der Spritzenzylinder 1 ist im einzelnen als zylindrisches Rohr ausgebildet, daß an seinem kanülenseitigen Ende einen Ringbund 1.1 aufweist. Dieser Ringbund 1.1 bildet einen radial nach außen vorstehenden Rastvorsprung für das Verschlussteil 4 und liegt in axialer Richtung stirnseitig einer flachzylindrischen Dichtscheibe 7 aus vergleichsweise weich eingestelltem gummielastischem Werkstoff an. Diese Dichtscheibe 7 ist in einen Aufnahme-flansch 4.1 des Verschlussteils 4 eingelegt und dichtet den Spritzenzylinder 1 gegen das Verschlussteil 4 ab.

In der in den Fig. 1 und 2 dargestellten Ausführungsform ist das Verschlussteil 4 mit einer fest eingeklebten Kanüle 5 versehen, wobei das Verschlussteil 4 weiter einen radial nach außen gerichteten Ringbund 8 trägt. Dieser Ringbund 8 dient als Rastsitz für eine die Kanüle 5 umschließende Kanülenschutzkappe 9. Das zum Spritzenzylinder 1 weisende Ende der Kanüle 5 steht dabei in den Aufnahme-flansch 4.1 hin vor und liegt dem Rand einer zentralen Öffnung 10 in der Dichtscheibe 7 an. Die Kanülenschutzkappe 9 ist dabei so gestaltet, daß zumindest die Spitze der Kanüle 5 von dem Material der Kanülenschutzkappe 9 dichtend umschlossen ist, wobei die Kanüle 5 beim Aufsetzen der Kanülenschutzkappe 9 in diese einsticht. Dabei kann entsprechend der Fig. 1 entweder die gesamte Kanülenschutzkappe 9 aus einem hierfür geeigneten Material bestehen. Günstiger ist dagegen meist eine Ausführungsform nach der Fig. 2, bei welcher die Kanülenschutzkappe 9 aus hartelastischem Werkstoff besteht und innenseitig hohl ausgebildet ist, während der die Kanüle 5 umgebende Hohlraum zumindest im Bereich der Kanülenspitze mit einem weichelastischen, dichtenden

Werkstoff ausgefüllt ist, der in Fig. 2 mit 11 bezeichnet ist. Hierdurch kann der weichelastische Werkstoff auf optimale Dichtungseigenschaften ausgewählt sein, während der hartelastische Werkstoff geeigneter ist, mechanischen Einflüssen von außen Stand zu halten.

Es besteht jedoch ebenso auch die Möglichkeit, die Spritze zunächst mit einem lösbar auf das Verschlußteil 4 aufgesteckten Tip-Cap 12 zu verschließen. Dazu ist das Tip-Cap 12 mit einem axial ausgerichteten Zapfen 12.1 versehen, der in die zur Aufnahme der Kanüle eingerichtete Durchgangsbohrung des Verschlußteils 4 vorsteht. Sofern die Dichtscheibe 7 bereits von Anfang an mit einer zentralen Öffnung 10 versehen ist, kann sich der Zapfen 12.1 durch die Dichtscheibe 7 hindurch erstrecken und sich dabei mit seinem freien Ende dem Innenrand der Öffnung 10 dichtend anlegen. Wird dagegen die Dichtscheibe 7 erst durch das Ende der auf das Verschlußteil 4 aufzusetzenden Nadel 5 durchstoßen, so endet der Zapfen 12.1 kurz vor der Dichtscheibe 7, wie dies aus Fig. 4 zu sehen ist. In jedem Fall ist dann das Verschlußteil 4 mit einem Anschlußhals 13 zum Ansatz einer Nadelmuffe 14 tragenden Kanüle 5 versehen. In Fig. 5 ist eine solche Spritze mit aufgesetzter Nadel 5 dargestellt.

Die Fig. 6 bis 8 zeigen eine sogenannte Doppelkammerspritze, die zusätzlich mit einem Mittelstopfen 15 versehen ist, wobei die Kammer 16 zwischen dem Spritzenkolben 3 und dem Mittelstopfen 15 zur Aufnahme eines Lösungsmittels dient. Die kanülenseitige Kammer 17 enthält den Wirkstoff in ungelöster und in der Regel lyophilisierter Form. Ferner weist der Spritzenzylinder 1 einen Bypass 18 auf, der den Übertritt des Lösungsmittels aus der hinteren 16 in die kanülenseitige Kammer 17 ermöglicht. Solche Spritzen werden als sogenannte Fertigspritzen vorgefüllt in den Handel gebracht, wobei die Lyophilisierung unmittelbar in der Spritze erfolgt. Dazu ist das Verschlußteil 4 mit in den Aufnahme­flansch 4.1 mündenden, radial verlaufenden Durchgangsbohrungen 19 versehen, wobei das Verschlußteil 4 zumindest zwei Raststellungen auf den Spritzenzylinder 1 aufweist. In der in Aufsteckrichtung des Verschlußteils 4 auf den Spritzenzylinder 1 ersten Raststellung stehen die Durchgangsbohrungen 19 mit der kanülenseitigen Kammer 17 in Verbindung, so daß das bei der Lyophilisierung frei werdende Lösungsmittel über die Durchgangsbohrungen 19 austreten kann. Nach Abschluß der Lyophilisierung wird das Verschlußteil 4 in die zweite Raststellung gebracht, in der der Spritzenzylinder 1 stirnseitig der Dichtscheibe 7 anliegt und die Durchgangsbohrungen 19 durch die Außenmantelfläche des Spritzenzylinders 1 überdeckt sind.

Um eine kontinuierliche Überfüllung des Lö-

sungsmittels aus der hinteren Kammer 16 in die kanülenseitige Kammer 17 zu gewährleisten, ist die Kolbenstange 2 auf der zum Spritzenkolben 3 weisenden Seite mit einem Außengewinde 2.1 und die Fingerauflage 6 mit einem entsprechenden Innengewinde versehen. Dadurch läßt sich der Spritzenkolben 3 nur durch Drehen der Kolbenstange 2 vorwärts bewegen, bis dessen Gewinde 2.1 aus der Fingerauflage 6 freikommt. Die dem Spritzenkolben 3 abgewandte Seite der Kolbenstange 2 besitzt dagegen einen deren freien Verschiebbarkeit ermöglichenden geringeren Durchmesser, so daß anschließend die Applikation des dann in gelöster Form vorliegenden Wirkstoffs in gewohnter Weise erfolgen kann.

Um sicher zu stellen, daß eine insbesondere vorgefüllte Fertigspritze sich in ihrem original verschlossenen Zustand befindet, kann auf das Verschlußteil 4 eine Sicherungskappe 20 aufgeschoben sein, wie sich dies aus der Fig. 9 ergibt. Diese Sicherungskappe 20 umgreift das Verschlußteil 4 formschlüssig, wobei die Sicherungskappe 20 an ihrer der Fingerauflage 6 zugewandten Seite einen Klemmring 20.1 trägt. Dieser Klemmring 20.1 ist über einen in der Zeichnung nicht näher dargestellten dünnen Trennsteg an der Sicherungskappe 20 angeschlossen und in vollständig aufgeschobenem Zustand auf dem Verschlußteil 4 unlösbar mit diesem verbunden. Somit läßt sich die Spritze kanülenseitig nur durch Entfernen der Sicherungskappe 20 an dem als Sollbruchstelle ausgebildeten Trennsteg öffnen, jedoch nicht wieder verschließen. Dabei kann die Sicherungskappe innenseitig einen axial ausgerichteten Zapfen 20.1 tragen, der die Kanülenöffnung des Verschlußteils 4 schließt, so daß die Sicherungskappe 20 gleichzeitig als Tip-Cap wirkt.

40 Ansprüche

1. Spritze für medizinische Zwecke, mit einem Spritzenzylinder (1) und zumindest einem darin mittels einer Kolbenstange (2) verschiebbaren Spritzenkolben (3), sowie mit einem kanülenseitigen Verschlußteil (4) für den Spritzenzylinder (1) und einer Fingerauflage (6) am dem Verschlußteil entgegengesetzten Ende des Spritzenzylinders (1), dadurch gekennzeichnet, daß der Spritzenzylinder (1) als zylindrisches Rohr ausgebildet ist, daß zumindest an seinem kanülenseitigen Ende einen Ringbund (1.1) aufweist, der einen radial nach außen vorstehenden Rastvorsprung für das Verschlußteil (4) bildet und in axialer Richtung stirnseitig einer flachzylindrischen Dichtscheibe (7) aus vergleichsweise weich eingestelltem gummielastischem Werkstoff anliegt, die in einen Aufnahme­flansch (4.1) des Verschlußteils (4) eingelegt ist

und den Spritzenzylinder (1) gegen das Verschußteil (4) abdichtet.

2. Spritze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Verschußteil (4) mit einer fest eingeklebten Kanüle (5) versehen ist und einen radial nach außen gerichteten Ringbund (8) trägt, auf den eine die Kanüle (5) umschließende Kanülenschutzkappe (9) aufgesetzt ist, wobei das zum Spritzenzylinder (1) weisende Ende der Kanüle (5) in den Aufnahmeflansch (4.1) hin vorsteht und dem Rand einer zentralen Öffnung (10) in der Dichtscheibe (7) anliegt.

3. Spritze nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Kanülenschutzkappe (9) aus harter elastischem Werkstoff besteht und innenseitig hohl ausgebildet ist, wobei der die Kanüle (5) umgebende Hohlraum zumindest im Bereich der Kanülenspitze mit einem weichelastischen, dichtenden Werkstoff (11) ausgebildet ist.

4. Spritze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Verschußteil (4) mit einem lösbar aufgesteckten Tip-Cap (12) verschlossen ist, das mit einem axial ausgerichteten Zapfen (12.1) versehen ist, der in die zur Aufnahme der Kanüle (5) eingerichtete Durchgangsbohrung des Verschußteils (4) vorsteht.

5. Spritze nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß das freie Ende des Zapfens (12.1) bis höchstens zur Dichtscheibe (7) hin vorsteht.

6. Spritze nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Dichtscheibe (7) mit einer zentralen Öffnung (10) versehen und das freie Ende des Zapfens (12.1) dem Innenrand der Öffnung (10) dichtend anliegt.

7. Spritze nach den Ansprüchen 1 und 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Verschußteil (4) mit einem Anschlußhals (13) zum Ansatz einer mit einer Nadelmuffe (14) versehenen Kanüle (5) versehen ist.

8. Spritze nach Anspruch 1 als vorgefüllte Fertigspritze, die zusätzlich mit einem Mittelstopfen (15) versehen ist, wobei die Kammer (16) zwischen dem Spritzenkolben (3) und dem Mittelstopfen (15) zur Aufnahme eines Lösungsmittels und die kanülenseitige Kammer (17) den Wirkstoff in ungelöster lyophilisierter Form enthält und wobei der Spritzenzylinder (1) einen Bypass (18) zum Übertritt des Lösungsmittels in die kanülenseitige Kammer (17) aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß das Verschußteil (4) zumindest zwei Raststellungen auf dem Spritzenzylinder (1) aufweist und mit in den Aufnahmeflansch (4.1) mündenden, radial verlaufenden Durchgangsbohrungen (19) versehen ist, wobei die Durchgangsbohrungen (19) in der in Aufsteckrichtung des Verschußteils (4) auf den Spritzenzylinder (1) ersten Raststellung mit der kanülenseitigen Kammer (17) in Verbindung stehen und in der zweiten Raststellung, in der der Spritzenzylinder

der (1) stirnseitig der Dichtscheibe (7) anliegt, durch die Außenmantelfläche des Spritzenzylinders (1) überdeckt sind.

9. Spritze nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Kolbenstange (2) auf der zum Spritzenkolben (3) weisenden Seite mit einem Außengewinde (2.1) und die Fingerauflage (6) mit einem entsprechenden Innengewinde versehen ist, während die dem Spritzenkolben (3) abgewandte Seite der Kolbenstange (2) einen deren freie Verschiebbarkeit ermöglichenden geringeren Durchmesser besitzt.

10. Spritze nach einem der Ansprüche 1 und 4 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß auf das Verschußteil (4) eine Sicherungskappe (20) aufgeschoben ist, die das Verschußteil (4) formschlüssig umgreift, wobei die Sicherungskappe (20) an ihrer der Fingerauflage (6) zugewandten Seite einen Klemmring (2.1) trägt, der über einen dünnen Trennsteg an der Sicherungskappe (20) angeschlossen ist und in vollständig aufgeschobenem Zustand unlösbar mit dem Verschußteil (4) verbunden ist und wobei die Sicherungskappe (20) innenseitig einen axial ausgerichteten Zapfen (20.2) trägt, der die Kanülenöffnung des Verschußteils (4) schließt.

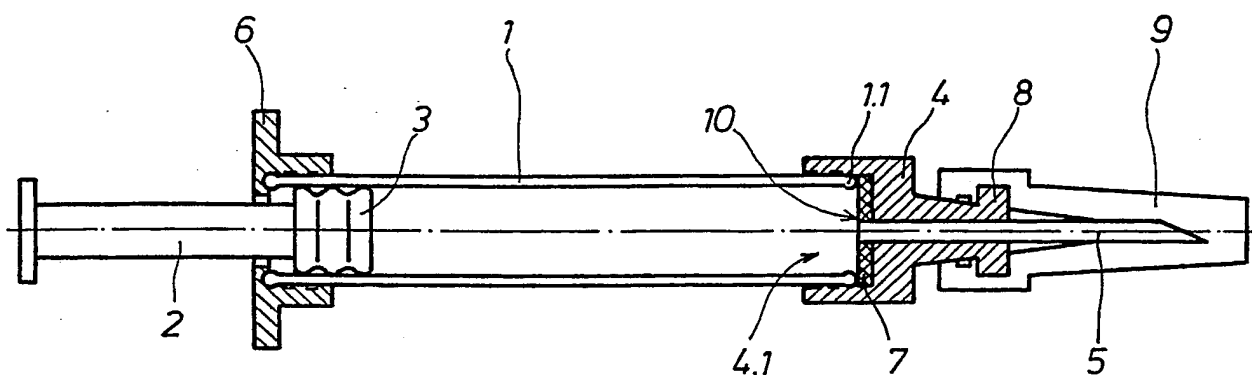


Fig. 1

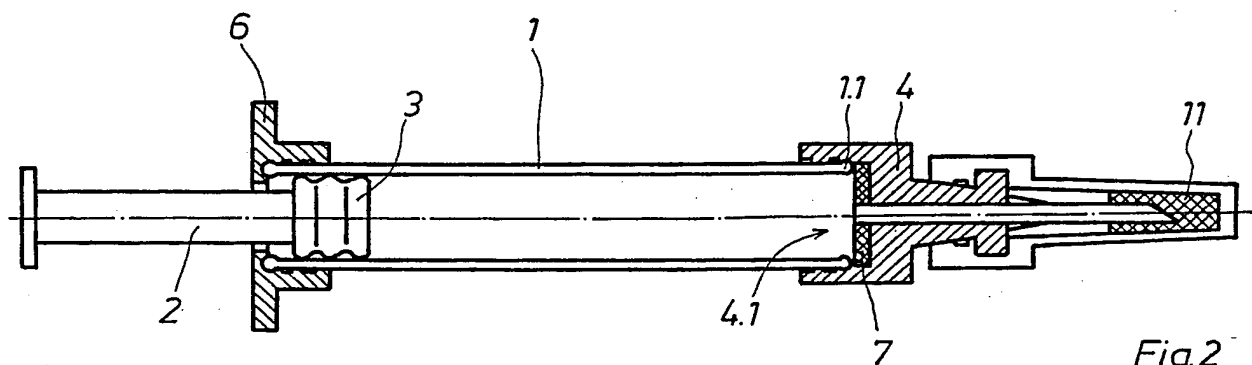


Fig. 2







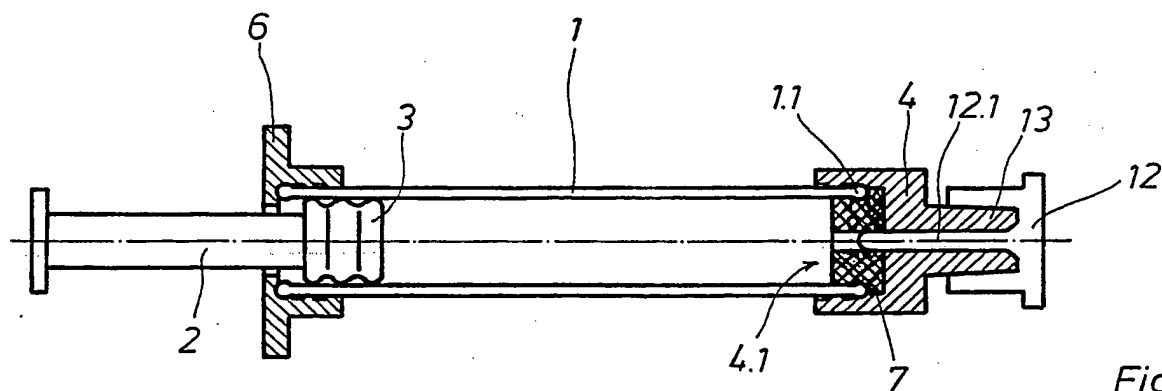


Fig. 3

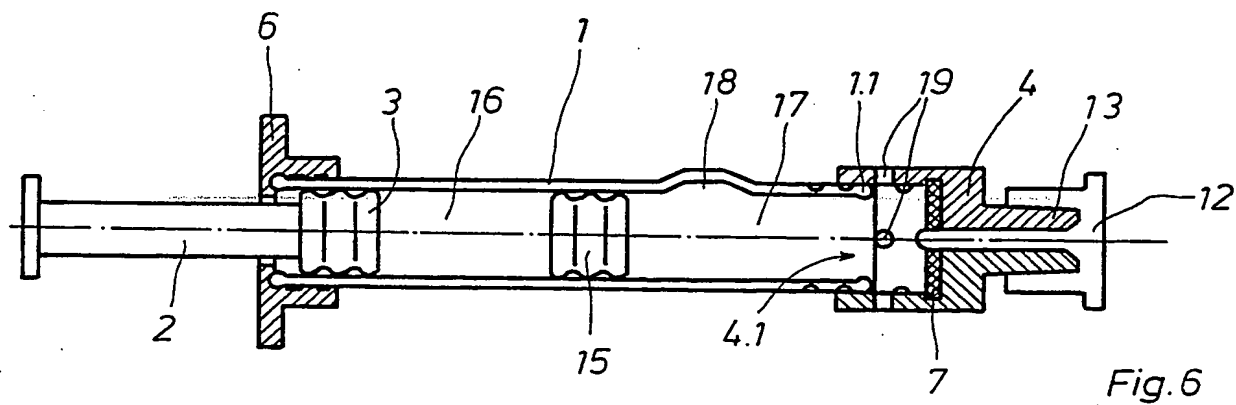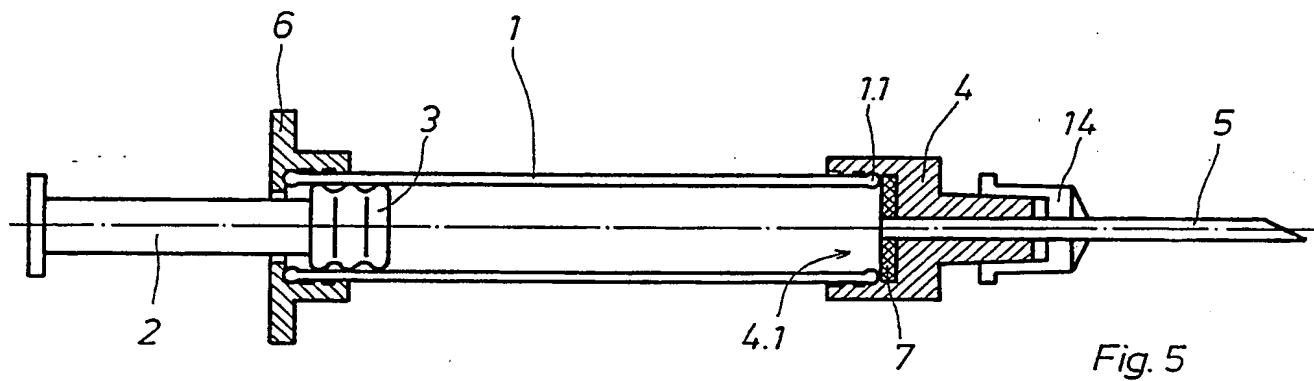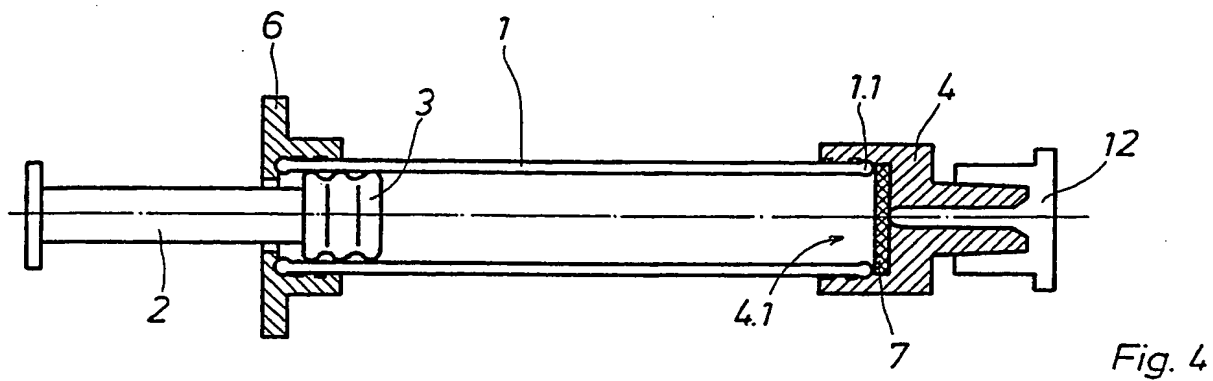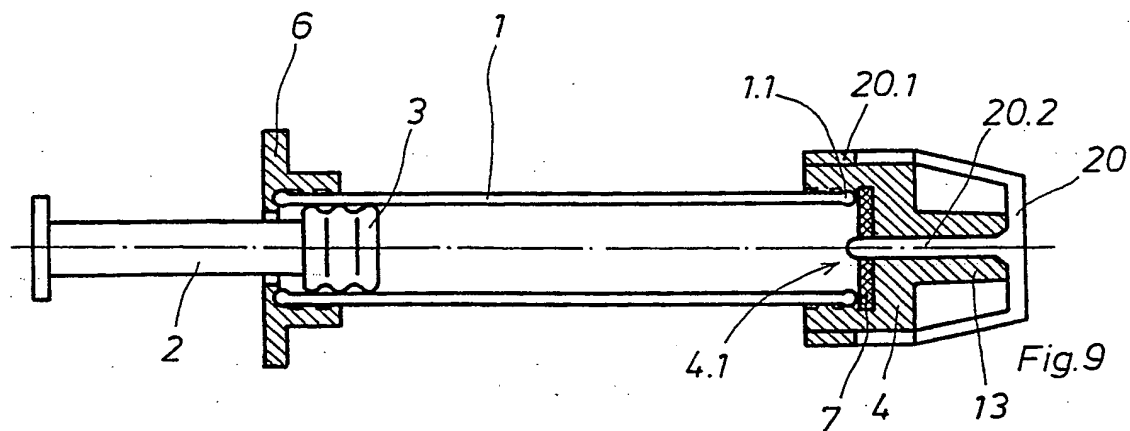

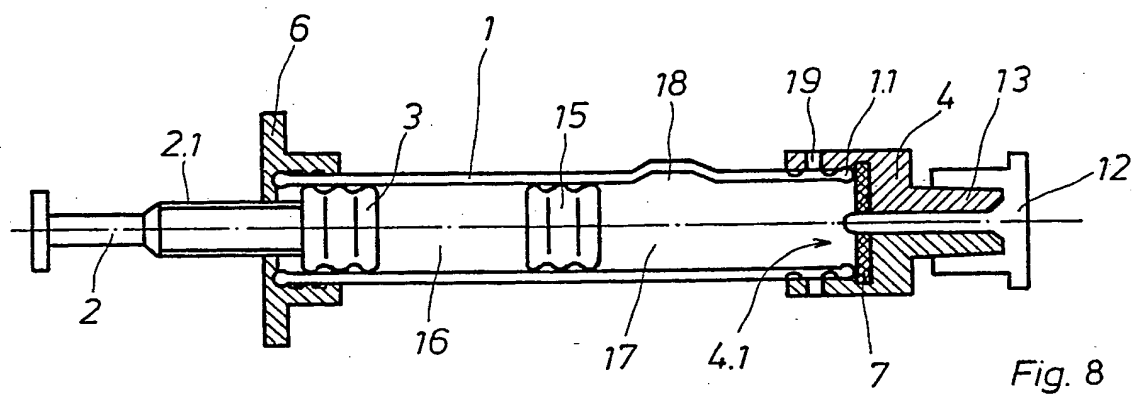

(19)

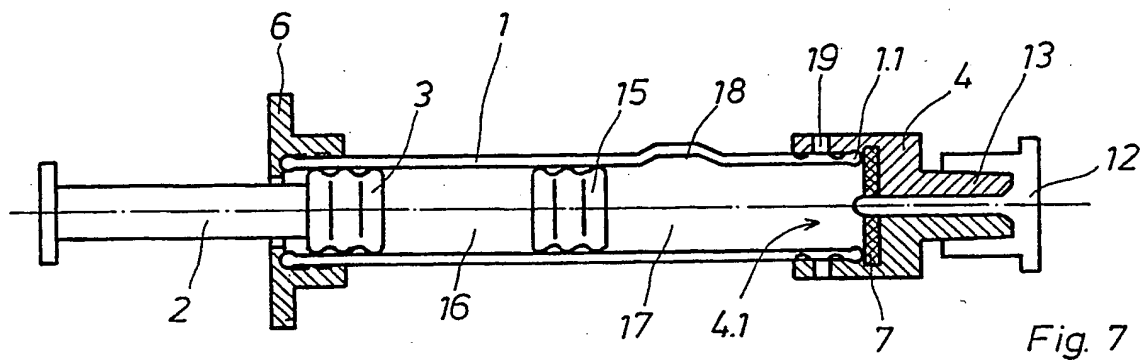

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 397 977 A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 90104571.6

(51) Int. Cl.⁵: **A61M 5/31**

(22) Anmeldetag: 10.03.90

(30) Priorität: 17.05.89 DE 3916101

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
22.11.90 Patentblatt 90/47

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

(98) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: 20.03.91 Patentblatt 91/12

(71) Anmelder: **Arzneimittel GmbH Apotheker
Vetter & Co. Ravensburg
Schützenstrasse 99/101
W-7980 Ravensburg(DE)**

(72) Erfinder: **Vetter, Helmut
Marienplatz 81
W-7980 Ravensburg(DE)
Erfinder: Geprägs, Peter
Judithweg 6
W-7987 Weingarten(DE)**

(74) Vertreter: **Fay, Hermann, Dipl.-Phys. Dr. et al
Dipl.-Phys. Hermann Fay und Dr. Joachim
Dziewior Ensingerstrasse 21 Postfach 17 67
W-7900 Ulm/Donau(DE)**

(54) **Spritze für medizinische Zwecke.**

(57) Die Spritze für medizinische Zwecke ist mit einem Spritzenzylinder (1) und zumindest einem darin mittels einer Kolbenstange (2) verschiebbaren Spritzenkolben (3), ferner mit einem kanülenseitigen Verschlussenteil (4) für den Spritzenzylinder (1) und einer Fingerauflage (6) am dem Verschlussenteil (4) entgegengesetzten Ende des Spritzenzylinders (1) versehen. Der Spritzenzylinder (1) ist als zylindrisches Rohr ausgebildet, das zumindest an seinem kanülenseitigen Ende einen Ringbund (1.1) aufweist, der

einen radial nach außen vorstehenden Rastvorsprung für das Verschlussenteil (4) bildet. Der Ringbund (1.1) liegt in axialer Richtung stirnseitig einer flachzylindrischen Dichtscheibe (7) aus vergleichsweise weich eingestelltem gummielastischem Werkstoff an, die in einen Aufnahmeflansch (4.1) des Verschlussteils (4) eingelegt ist und den Spritzenzylinder (1) gegen das Verschlussenteil (4) abdichtet.

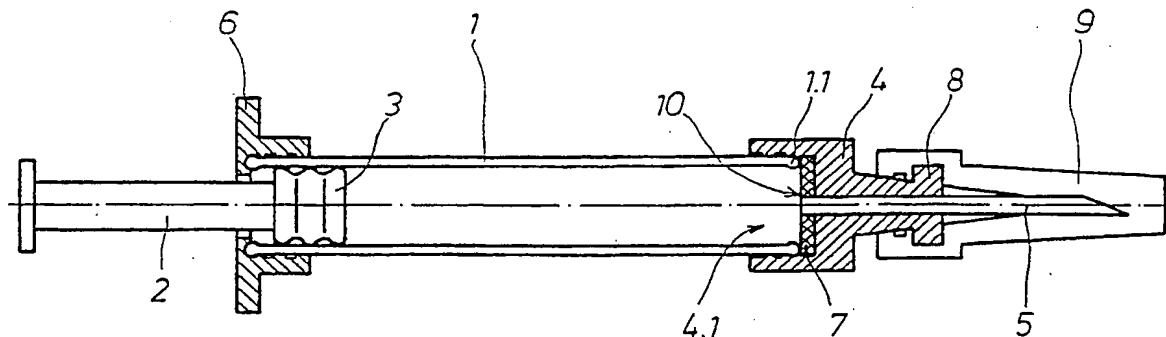


Fig. 1

EP 0 397 977 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 90 10 4571

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
Y	EP-A-0 112 574 (MEDITEC S.A.) * Zusammenfassung; Figur 1 * -----	1	A 61 M 5/31
Y	US-A-2 679 246 (COHEN) * Spalte 2, Zeile 43 - Spalte 3, Zeile 14; Figur 1 * -----	1	
A		2,3,6	
A	US-A-3 659 749 (SCHWARTZ) * Zusammenfassung; Spalte 3, Zeilen 36-42; Figuren 1,5 * -----	4,5,7	
A	EP-A-0 207 544 (DUPHAR INTERNATIONAL RESEARCH B.V.) * Zusammenfassung; Figur 1 * -----	8	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
			A 61 M
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	
Den Haag		02 Januar 91	
		Prüfer	
		ZEINSTRA H.S.J.H.	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet			
Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie			
A: technologischer Hintergrund			
O: nichtschriftliche Offenbarung			
P: Zwischenliteratur			
T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze			
E: älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist			
D: in der Anmeldung angeführtes Dokument			
L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument			
&: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			